

DAK Serisi Dişlili Asansör Makinesi
DAK Series Traction Elevator Machine

DAK 135

DAK 135'İN AVANTAJLARI

- Montajı kolaydır.
- Gürültü seviyesi 50 dB, vibrasyon değeri 0,7mm/sn'nin altında olup, standart değerlerin çok altındadır.
- Yüksek verimi sayesinde enerji tasarrufu sağlar.

DAK135 asansör makine motorlarımız TSE'den TSEK Kriterlere Uygunluk Belgesine sahiptir.

Fren Voltajı: 198V DC (Diğerleri Opsiyonel)
Motor Gerilimi: 380V (Diğerleri Opsiyonel)
Frekans: 50Hz (Diğerleri Opsiyonel)
Verim (η) : 0,65 - 0,78


ADVANTAGES OF DAK 135

- Ease of montage.
- Noise level is under 50 dB and vibration value is 0,7mm/sec which are both lower than the standard values.
- Energy saver due to its high efficiency.

DAK135 elevator machine and motors have TSEK (Certificate of Conformance to Criteria) from TSE - Turkish Standards Institution.

Brake Voltage: 198V DC (Others Optional)
Motor Voltage: 380V (Others Optional)
Frequency: 50Hz (Others Optional)
Efficiency (η) : 0,65 - 0,78

DIŞLİLİ KOMPAKT SİSTEM TRACTION COMPACT SYSTEM

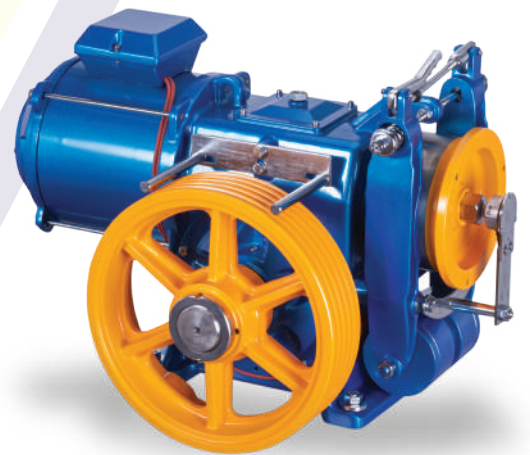

Yan Yataklı
With Support Bearing

Yan Yataksız*
Without Support Bearing*

Makine Yağ Kapasitesi
Machine Oil Capacity

4,5 lt

Maksimum Statik Yük
Maximum Static Load

3250 kg

2600kg

Makine Tipi Machine Type	Motor Kontrol Şekli Motor Drive Type	Taşıma Kapasitesi Rated Load [kg]	Kabin Hızı Car Speed [m/s]	Kasnak Çapı Sheave Diameter	Halat Adedi x Çapı No. of Ropes x Rope Diameter	Motor Gücü Motor Power [kW]	Yük Akımı Load Current [A]	Askı Roping
DAK 135	3VF	320	1.00	Ø480	- 4 x Ø10	5.5	12	1:1
DAK 135		400	1.00	Ø480	- 4 x Ø10	5.5	14	
DAK 135		450	1.00	Ø480	- 4 x Ø10	5.5	15	
DAK 135		630	1.00	Ø480	- 5 x Ø10	7.5	16	
DAK 135		800	1.00	Ø480	- 5 x Ø10	7.5	17	
DAK 135		320	1.60	Ø480	- 4 x Ø10	5.5	15	
DAK 135		400	1.60	Ø480	- 4 x Ø10	7.5	16	
DAK 135		480	1.60	Ø480	- 5 x Ø10	7.5	17	
DAK 135	AC2	320	1.00	Ø480	- 4 x Ø10	5.0	14 / 9	
DAK 135		400	1.00	Ø480	- 4 x Ø10	5.0	14 / 9	
DAK 135		480	1.00	Ø480	- 4 x Ø10	5.0	15.0 / 9.0	
DAK 135		480	1.00	Ø480	- 4 x Ø10	5.5	17 / 10	
DAK 135		630	1.00	Ø480	- 4 x Ø10	7.5	18 / 12	

- Halat sayısı ve halat çapı kabin ağırlığına göre değişiklik gösterebilir.
- Teknik konulardaki tüm sorularınız için: teknik@akarasansor.com

- Number of ropes and rope diameter may vary according to car weight.
- For technical queries: engineering@akarasansor.com

